


# PB-155

## DEPOSITÁRIO MANUAL

### “BOCA DE LOBO”

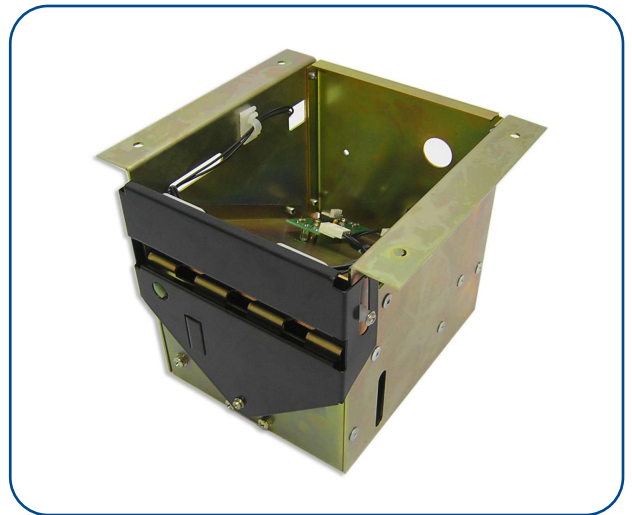

Mecanismo utilizado em cofres ou terminais de depósito que vai acoplado internamente a “boca” de recebimento e que tem por finalidade monitorar a entrada do cofre e/ou terminal, registrando ou informando qualquer operação de entrada (depósito) ou saída (fraude) de documentos. É um depositário que permite que o depósito seja feito por gravidade mas que seja monitorado, ou seja, não há sistemas de tracionamento, evitando assim que qualquer problema como falta de energia ou com as placas eletrônica indisponibilizem o processo de depósito. Este mecanismo pode trabalhar de duas formas. A primeira é acoplado a uma CPU principal (p.ex. micro PC) onde o depositário apenas envia as informações quando é efetuado um depósito, geralmente neste modo é usado “shutter”. A segunda forma é com o mecanismo guardando internamente os dados do depósito e posteriormente descarregando as informações em um terminal.

## CARACTERÍSTICAS

- Entrada horizontal de envelopes
- Alimentação : 5 e 12 V c/ shutter, 9 V s/ shutter
- Cassete de Recebimento (opcional)
- Dimensões: 133 (L) x 153 (A) x 165 (P) mm
- Memória não Volátil (opcional)
- Relógio de tempo real (opcional)
- Interface Serial RS 232 C
- Shutter opcional
- Sensores ópticos de controle
- Um ou Dois Visores LCD (opcional)
- Teclado (opcional)

PENTASIS AUTOMAÇÃO LTDA  
Av. das Indústrias, 168 - Distrito Industrial I - Boituva - SP  
CEP 18550-000 - Caixa Postal 49  
Fone/Fax (15) 3363.9494  
vendas@pentasis.com.br - www.pentasis.com.br